



EXACT 70 PLUS II-RADIO



Máquina de alinhar computadorizada com sensores de 8 telecâmaras CCD
A escolha ideal para profissionais de alinhamento de rodas



EXACT 70 PLUS II-RADIO



2



1

Medidores CCD de 8 sensores para alinhador de roda

SMART LEVEL		ORP	
HIGH-POWER		WIDE TOE	
EASY SERVICE		LNSS	
RX2.4 RADIO		OVERSIZE BOOM	
RBS		SMART SPOILER	



2

1 Sensores CCD disponíveis nas versões wireless ou com cabos. Versão wireless com tecnologia Rádio 2,4 GHz industrial. Recarga das baterias no móvel com suporte montado.

2 Alojamento interno de grande capacidade. Alojamento protegido para impressora e PC. Porta-documentos. PC profissional.

ACESSÓRIOS PARA CAMIÕES



● Jogo de 4 suportes para salto da compensação destinados a camiões



● Kit de alinhamento de camiões e reboques



● Suporte 17,5-25 para camiões

SOFTWARE



EXACT PLUS, o programa para máquinas de alinhar rodas da Corgi para o profissional mais exigente. O **EXACT PLUS** trabalha com o **sistema operacional Windows 10 IoT multi-idioma**. Gráfica clara e intuitiva, utilização simples, completa e personalizável.




- Procedimento manual para a medição e regulação da curva de convergência.
- ROC por impulso, 2 e 3 pontos, sensor simples e salto ROC.
- Base de dados de veículos ligeiros e furgonetas com mais de 84.000 veículos. Opcional camiões e autocarros com mais de 3.000 veículos.
- “Easy Caster”: medição rápida do caster com sensores não travados.
- Tutor animado para preparar o veículo ao alinhamento.
- “Quick Check”: procedimento de medição e regulação do eixo dianteiro com 2 sensores.
- Regulação do Cradle.
- Introdução rápida dos dados na ficha de trabalho.
- Controlo contínuo da calibração dos sensores.
- Procedimento camiones y remolques (opcional).
- Ajudas para a regulação, diapositivos ou animações (opcional).

COMPATÍVEL COM



O alinhador é compatível com o **novo sistema universal PROADAS** usado para a **calibração dos sistemas de assistência de direção** presentes nos veículos de nova geração.

Através dos sensores do alinhador montados no sistema PROADAS, é possível **alinhar o sistema de maneira precisa e rápida** para a calibração da câmera e do radar a bordo do veículo. Os fabricantes recomendam realizar a calibração dos sistemas ADAS após a realização do alinhamento do veículo. Para maiores informações, **visite a seção de produtos PROADAS** no nosso site.

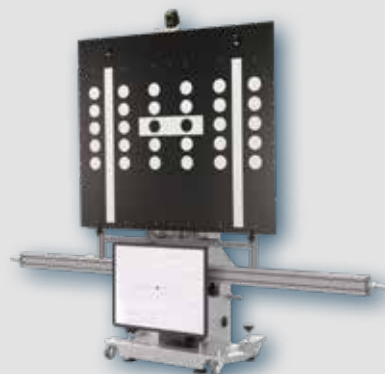

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LIGEIROS



- Suporte autocentrante 10-21” profissional



- Suporte BMW-MERCEDES-PORSCHE



- 9-21” suporte rápido



- Violas SCC com perfil duplo

Configuração operacional

- Móvel sobre rodas
- Sensores wireless rádio ou com cabos
- PC profissional
 - Placa-mãe INTEL
 - 256 MB RAM mínima
 - 80 GB HD mínimo
 - Leitor de DVD
 - Portas USB 2.0 de alta velocidade
 - Placa de rede Ethernet
 - Teclado
- Windows 10 IoT multi-idioma
- Programa de alinhamento EXACT PLUS
- Asa Network, RH-Meter e Romess CM-09606 compatível
- Dispositivo para carregar no pedal
- Trava da direcção

Acessórios opcionais

- Rato óptico
- Telecomando IV
- Suporte universal para monitor LCD
- Monitor policromático LCD de 17" – 19" – 20".
- Impressora a jacto de tinta a cores
- Suportes autocentrantes para veículos ligeiros de 10 a 26"
- Suportes rápidos 9"-21"
- Suportes para BMW-Mercedes
- Suportes autocentrantes para camiões 10"-25"
- Suportes para salto de compensação destinados a camiões de frota
- Procedimentos especiais: MULTILINK, RADAR, Camiões e reboques, peso do veículo e catálogo Specialty Product
- Ajudas para as regulações, diapositivos ou animações
- Alimentador externo para recarga das baterias com PC desligado
- Configurações especiais de fabricantes de veículos
- Gama completa de acessórios

DADOS TÉCNICOS

Campos de medição


Convergência total	$\pm 48^\circ$
Semi-convergência	$\pm 24^\circ$
Caster	$\pm 10^\circ$
Ângulo de incidência	$\pm 30^\circ$
Parafuso fundido	$\pm 30^\circ$
Desalinhamento	$\pm 22^\circ$
Ângulo de impulso	$\pm 22^\circ$
Ângulo de viragem	$\pm 22^\circ$

Alimentação

Unidade central	90-260 Vca (50-60 Hz) 1ph
Consumo da unidade central	0,4 kW
Sensores	800x135x210 mm

Dimensões

Larg. x prof. x alt.	800x630x1710 mm
Com sensores	1350x1320x1710 mm

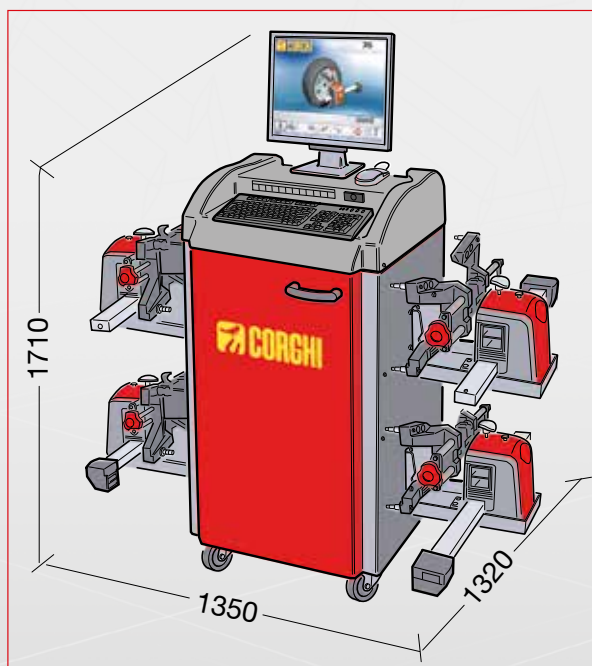

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com



Para ajudar o planeta otimizando o consumo de papel, os nossos catálogos podem ser consultados na página web www.corghi.com. Imprimir de maneira responsável ajuda a preservar o ambiente.

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculantes, podem ser modificados sem prévio aviso.

Cod. DPCG001361A - 10/2025